

# AVAMO

## DRESSEUSE AV-DR




Echantillons de produits avec accessoires standards



Ecran tactile monocouleur




Moule Rotatif en 6/9 sorties

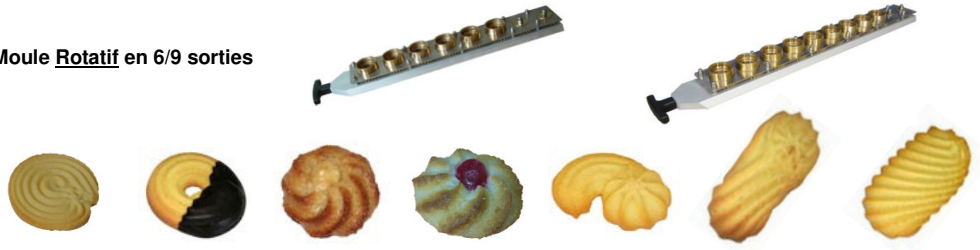

Extensions entrée/sortie.



Trémie d'alimentation en aluminium facilement démontable pour un changement rapide du moule. (pas d'outils nécessaires)



Echantillons avec Options



### Options



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES



Structure en Aluminium recouverte par de l'acier Inoxydable  
56 programmes mémorisables avec PLC avec écran « Tactile » mono couleur  
Programmes selon les normes IEC  
Programmation automatique aisée.  
Largeur de la machine 400/600.

Rouleaux de dosage et buses rotatives à vitesse variable (convertisseur de fréquence).  
Avance des plateaux bidirectionnelle à contrôle électrique avec variation de vitesse réglable (inverter).  
Démarrage automatique.  
Descente automatique du transporteur pour le détachement des produits.  
Réglage manuel de la hauteur du transporteur ou courroies de transport.  
Fonction d'anticipation de collage.

### ACCESSOIRES STANDARDS

Moule rotatif à 6/9 sorties  
Jeu de buses en bronze lisses de sortie  $\varnothing$  10mm  
Jeu de buses en bronze « chou frisé » de sortie  $\varnothing$  10mm  
Jeu de buses en plastique avec centre excentré lisses de sortie 7/8 mm  
Jeu de buses en plastique avec centre excentré lisses de sortie 7/8 mm.  
Jeu d'outils de maintenance



Modèle	Dimensions [mm] Plateau	Dimensions [cm] Machine	Poids [Kg]	Puissance [kW]	Volt
AV-DR 400	400	95X137X143H	266	1,6	400x3+T+N
AV-DR 600	600	114X138X143H	286	1,6	400x3+T+N

**AVAMO**

2121 chemin de St Bernard, porte 13 – 06220 Vallauris - France

Tél. : +33 (0)4 93 67 62 47 – Fax : +33 (0)4 93 67 57 86 - [www.avamo.fr](http://www.avamo.fr) e-mail: [sales@avamo.fr](mailto:sales@avamo.fr)

*Notre politique vise à une amélioration constante de développement.  
Nous nous réservons donc le droit de modifier les informations figurant dans cette brochure sans préavis*